

Aanleverspecificaties PVC cards oplagen tot 500 stuks.


Netto opmaak formaat: 85,4 x 53,8 mm (+ 3mm afloop rondom)
Kleuropbouw: CMYK
Letteropbouw: Letter contouren
Document type: 1 laags PDF

Maximale zwarting in afbeeldingen: C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%,
Maximale zwarting voor teksten: C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%.
(De maximale kleurdekking is 250%)


Richtlijnen voor het ontwerp:

- Uw ontwerp moet worden opgemaakt met een afloop van 3 mm rondom.
- Het bestand moet op ware grootte worden opgemaakt.
- De gebruikte lettertypen opslaan in het document als contour.
- Bij gebruikte lijnen dienen deze een minimale dikte van 0,25 pt te hebben. Bij dia positieve lijnen dient de lijndikte minimaal 0,5 pt te zijn.
- Gebruik bij voorkeur geen samengestelde kleuren.
- Het is niet nodig dat de hoeken worden afgerond.
- Het document aanleveren zonder snijtekens en/of print markeringen.

Opmaak sjabloon voor kaarten full color bedrukking aan beide zijden:

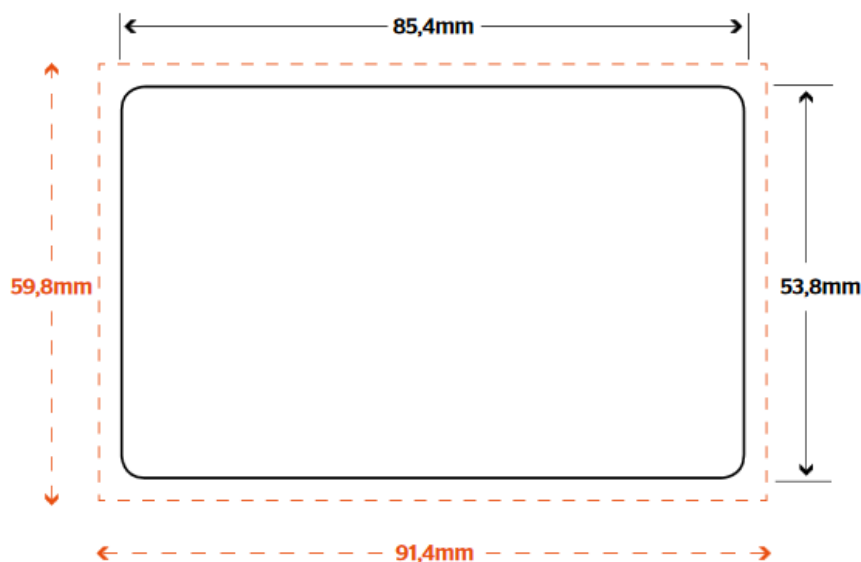

Opmaak sjabloon voor kaarten full color bedrukking aan beide zijden en voorzien van een magneetstrip:

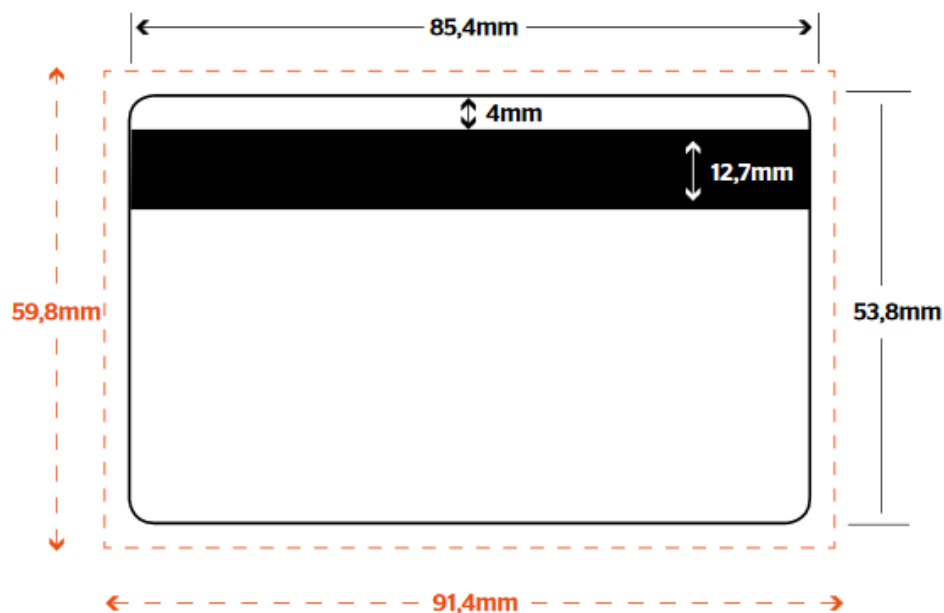

Opmaak sjabloon voor kaarten full color bedrukking aan beide zijden en voorzien van een handtekeningveld:

